

Montagehinweise

Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete Steckmuffe DN 50. Anschluss am Entwässerungssystem nur mit Keramikanschlussstutzen.

Montagezeit ca. 20 Minuten pro Urinal (Gewicht ca. 15 kg).

Nach der Montage ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen!

Im Lieferumfang sind enthalten:

Befestigungssatz (Winkel, Dübel S10C), Keramikanschlussstutzen, Klappenmembransiphon und kostenlose Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst (info@oekonal.de).

Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie: VDI 6023 Blatt 1; DVGW Arbeitsblatt W551-553

In Zusammenarbeit mit:



Schnabel- Höhe	Benutzergruppe	Mitte Ablauf ab OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	185 mm
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	235 mm
650 mm	ab 15 Jahren und Erwachsene	315 mm

HYGIENE-TECHNIK

Fritz-Wendel-Strasse 5


D-89340 Leipheim

Tel. +49 (0) 82 21 - 25 24 050

Fax +49 (0) 82 21 - 25 24 051

info@oekonal.de

Nach dem wasserlosen Urinal darf kein Siphon montiert werden!

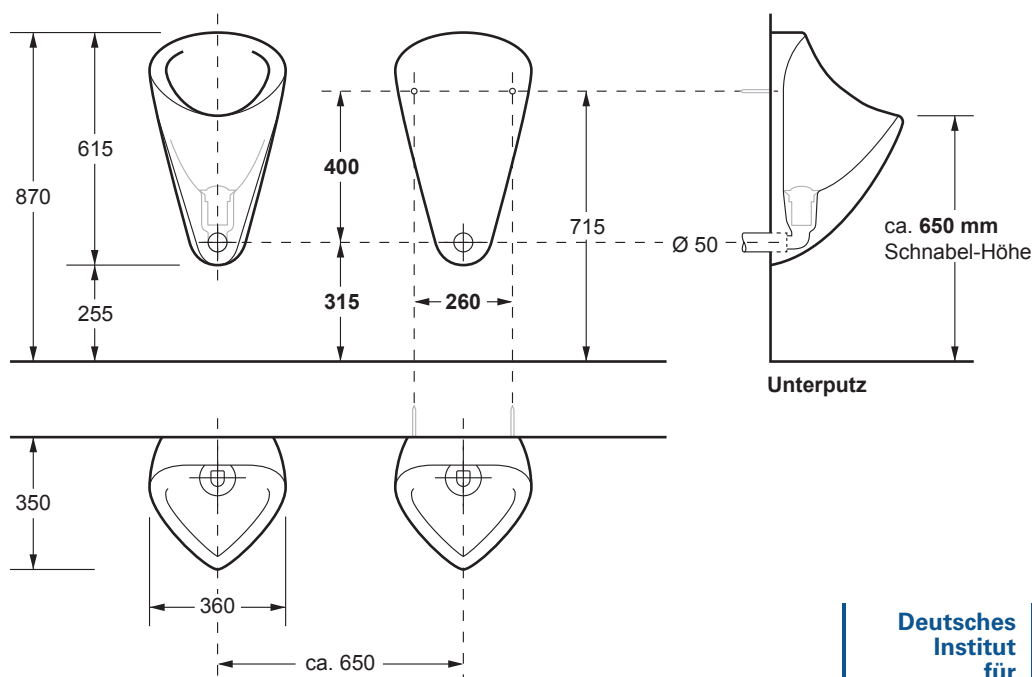

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

Z-53.5-498